



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo®  
...ve tvaru a barvě

## Čistý vosk pro exotické dřeviny


Vhodný pro povrchovou úpravu tvrdých olejnatých exotických dřevin



1101  
bezbarvý



24 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr

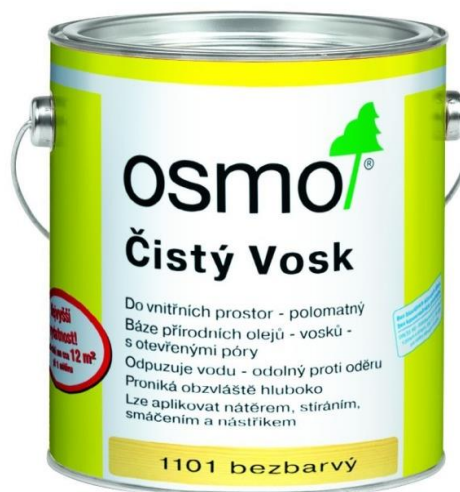

### Popis produktu:

Osmo Čistý vosk je bezbarvý, hedvábně matný nátěr na dřevo, který v jednom výrobku jedinečným způsobem spojuje výhody přírodních olejů a vosků. Povrch s úpravou Čistým voskem je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a příjemný na dotyk. Jeho použití je jednoduché – bez základního nátěru a mezibroušení – šetří čas a peníze. Výrobek je šetrný ke dřevu, protože nátěr je mikroporézní tzn.s otevřenými póry, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Dřevo může dýchat.

Odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocné šťávě, mléku a vodě podle DIN 68861-1C – žádné skvrny od vody. Ušchlý nátěr je nezávadný pro lidi,

zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

### Doporučené použití:

Stropní a stěnové obložení ze dřeva, dřevěné podlahy, rovněž povrch nábytku a hraček. Díky svým vodoodpudivým vlastnostem je také vhodný pro dřevo ve vlhkých prostorách ( kuchyně, koupelny, bazény ). Osmo Čistý vosk je obzvláště vhodný pro povrchovou úpravu tvrdých olejnatých exotických dřevin jako např. meranti, Wenge, Merbau...



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)

**TC Au-Mex s.r.o.**  
vše kolem dřeva



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Složení:

Na bázi přírodních olejů a vosků (slunečnicový olej, sojový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a vodu odpuzující přídavné látky. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. v platném znění (příloha č. 5, část I, kategorie produktu A/i, 500 g/l (2010)).

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání.

## Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota 20°C):  
0,83-0,87 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 23°C :39-43 dle DIN EN ISO 2431/3 mm

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: ≥ 60°C

## Skladovatelnost:

5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

## Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20%

vlhkost dřeva). Osmo Čistý vosk je připravený ihned k použití, neředěte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo). Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro podlahu P120-150, nábytek P220-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

## Zpracování/Aplikace:

Pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání 12 hodin. Možno aplikovat i pistolí s uzavřenou nádobkou ( nábytek ) .Pokud po prvním nátěru jsou zjevné nedokonalosti na povrchu ( přebytky nátěru ), lze tyto do 30 minut po aplikaci jednoduše odstranit setřením nebo naopak nedotřená místa můžete dopravit . Po zaschnutí můžete aplikovat druhý nátěr se stejným postupem.

Neaplikujte již žádný třetí nátěr !

Pozor: Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem.

Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Čištění pracovního náradí:

Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

## Vydatnost :

1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m<sup>2</sup> Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řezané a chcete vědět kolik materiálu potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce [www.osmocolour.eu](http://www.osmocolour.eu) - výpočet spotřeby.

Počet nátěrů : 1 x nátěr na nábytek/ 2 x na podlahy

## Doba schnutí:

cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

## Upozornění:

Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrá efekt).

## Bezpečnostní pokyny:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-

butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

## Barevné odstíny:

1101 Bezbarvý

## Velikosti balení:

0,75 l, 2,5 l, 25 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

Verze 01/2011



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)