



NÁZEV: BBB V-olej

POPIS:

Rychleschnoucí, vodou ředitelný prostředek na bázi hydrofobizovaných přírodních olejů, určený pro povrchovou úpravu dřeva. Díky obsahu olejů vykazuje výborné penetrační vlastnosti, omezuje praskání dřeva a zvyšuje odolnost vůči působení vody, přičemž dřevu dovoluje dýchat a zbavovat se přebytečné vlhkosti. Pigmentovaný olej účinně chrání dřevo proti UV záření. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a významně prodlužuje jeho životnost.

CHARAKTERISTIKA:

- Ochrana dřeva v exteriéru i v interiéru.
- Rychleschnoucí (aplikace obou vrstev nátěru v jednom dni).
- Ochraňuje povrch dřeva před vlhkostí a nečistotami.
- Omezuje praskání dřeva a vytváří vodoodpudivý povrch.
- Prodlužuje životnost dřeva.
- Je určen hlavně pro použití v exteriéru na ošetření a údržbu dřevěných plotů, zahradního nábytku, dřevostaveb, dřevěných obkladů, oken, dveří a dalších stavebně - technických výrobků ze dřeva.
- Vhodný především pro měkké druhy dřevin (smrk, borovice).
- Je dostupný v bezbarvém provedení nebo tónovatelný v pigmentovaných odstínech. Bezbarvé provedení vykazuje obecně kratší životnost než pigmentované odstíny.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Objem sušiny	: cca 11 ± 1%
Obsah sušiny	: cca 11 ± 1%
Specifická hmotnost	: 1,005 kg/l ± 0,010 kg/l
Viskozita (DIN 4, 23°C)	: 11 – 13 vteřin
VOC	: 9 g/l (9 g/kg)
TOC	: 5,2 g/l (5,2 g/kg)

VYDATNOST:

Opracované dřevo 10 – 12 m²/l na 1 nátěr, neopracované dřevo 5 – 6 m²/l na 1 nátěr. Vydátnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti a stáří povrchu, dále na typu, kvalitě a vlhkosti dřeva a rovněž na způsobu aplikace.

ŘEDIDLO:

Voda. Neředí se.

APLIKACE:

Štětcem, válečkem, máčením, stříkáním – v dodací viskozitě.

Pozn. – dřevo musí být dobře obroušeno (nejlépe brusivem P80, resp. následně P100 až P120), zbaveno prachu a nečistot, odlupujícího se a nesoudržného materiálu a pečlivě očištěno od stop po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti, u oken a dveří max. 13% vlhkosti. Olej se vsaje do povrchu dřeva a nevytváří pevný film.

SUŠENÍ:

proti dotyku - 1 hod.

přetřítelný - po 1 - 2 hodinách (po vstřebání oleje do dřeva)

zcela proschlý - po 24 hod.

Pozn. – doba sušení se mění v závislosti na teplotě, ventilaci vzduchu, relativní vlhkosti a aplikovaném množství V-oleje.

PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE:

S mezibrusem: 1 vrstva V-olej, schnutí 6 hodin, lehké přebroušení o zrnitosti cca P150-180, odstranění prachu, 1 vrstva V-olej.

Bez mezibrusu: 1 vrstva V-olej, schnutí 1 - 2 hodiny, 1 vrstva V-olej.


Pozn. - V-olej je z hlediska vyšší ochrany proti škodlivému UV záření vždy vhodné napigmentovat.

STUPEŇ LESKU:

Hedvábně matný.

ODSTÍNY:

Dle vzorkovnic dodavatele.

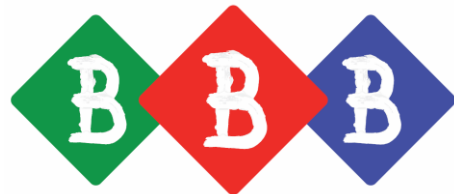

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být čistý a suchý, dobře obroušený, zbavený prachu a nečistot, špíny, solí, tuků a odlupujícího se nebo nesoudržného materiálu.

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:

Vlhkost dřeva musí být nižší než 18%, v případě oken a dveří je vhodná vlhkost okolo 12%. Teplota vzduchu a natíraného povrchu by během nanášení a zasychání neměla klesnout pod +15°C a relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 70%. Nenatírejte nikdy na přímém slunci, kdy je povrch dřeva rozpálen na vysokou teplotu.

NATÍRÁNÍ:

Před použitím nejprve důkladně promíchejte. V-olej nanášejte rovnoměrně, nejlépe štětcem. Olej důkladně roztírejte, na povrchu dřeva nesmí zůstat žádné nevsáknuté přebytky. Při nátěru napigmentovaného oleje si obzvláště nechejte záležet na struktuře let dřeva. Natírejte vždy po směru dřevních vláken. Olej aplikujte bez přerušení vždy po jednotlivých celcích (prknech, trámech...), aby vám při napojování nevznikaly skvrny. Je-li to nutné (u obzvláště savých povrchů), aplikujte 2 nátěry.

OŠETŘOVÁNÍ:

Výrobek již natřený produktem V-olej musí být očištěn od prachu a nečistot, lehce zbrúšen a znovu jednou nebo dvakrát natřen stejným produktem.

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců v uzavřených originálních obalech při teplotě 5-25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte v suchu. Olej nesmí během skladování zmrznout.. Před použitím důkladně promíchejte.

BALENÍ:

Lakovka 0,9 l, vědro 4,5 l.

ZÁRUČNÍ DOBA:

12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ:

Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.